


NT-5096

GUINCHO TIPO CARRETEL PARA LINHAS FLEXÍVEIS

Carretel para operações de bobinamento e desbobinamento de linhas flexíveis e cabos de poliéster. Acionamento hidráulico e construção em *skid roller* para fácil manobra.

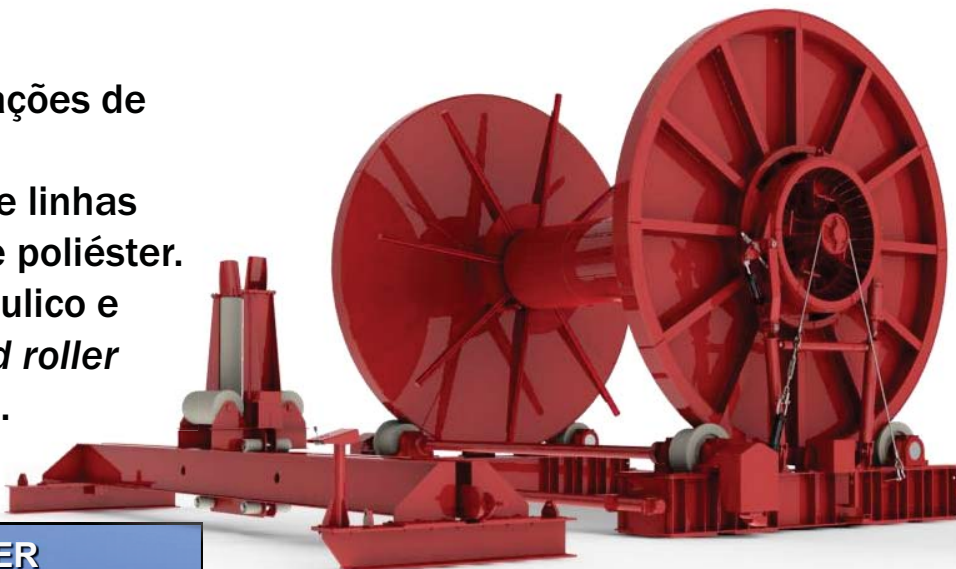

CABO DE POLIÉSTER	
Capacidade Máx.	1350 m
Diâmetros	Ø80 mm à Ø208mm
Nº de Camadas	N.A.
TRAÇÃO MÁXIMA	
Tração Nominal	1,5 Tonf
VELOCIDADE	
Comando Remoto	Módulo de Comando IHM
Velocidade máxima	15 m/min

DIMENSÕES	
Dimensões do Guincho	2780 mm x 2162 mm x 2410 mm (Comprimento x Largura x Altura)
Dimensões do Tambor	Ø1000 mm (Diâmetro do Tambor) Ø4550 mm (Diâmetro do Flange) 3800 mm (Largura Interna)
Peso	23,5 Ton (Todo conjunto s/ cabo)
SISTEMA DE FRENAGEM	
Tipo	Frenagem Hidráulica nos Motores
Tipo	Freio de Cinta de 6 Tonf
OVERRIDE	
Tipo	Hidráulico
Comando	Local
ACIONAMENTO	
Hidráulico	2 Motores 90 cc
Pressão	100 bar
Vazão nom.	92 L/min
OUTRAS INFORMAÇÕES	
Material	Aços Carbono e Inox
Pintura	Ambientes marinhos

