


NT-7463

FERRAMENTA DE RESGATE DE LINHAS

Ferramenta de resgate de linhas modulável, que permite a combinação de diferentes configurações, dependendo da capacidade desejada. O procedimento consiste em abraçar a linha pela capa externa, gerando o menor dano possível à sua integridade.

Configurações:

1P2L →

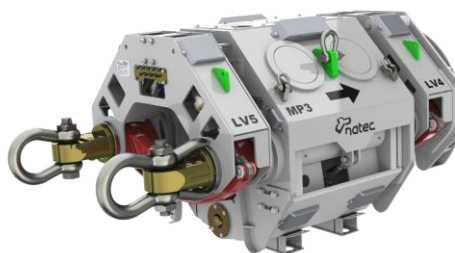

2P3L →



3P4L →



NT-7463

FERRAMENTA DE RESGATE DE LINHAS

| 1P2L | |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Aplicação | Linhas flexíveis / Umbilical |
| SWL | 60 ton (inserto hard) |
| Faixa de diâmetros externos | Ø100 mm a Ø500 mm |
| Capacidade de captura no leito marinho | Até 50% do diâmetro |
| Diâmetro de passagem no TLS | Ø1400 mm |
| Lâmina d'água | Até 3000 m |
| Peso | 5500 kg |



| 2P3L | |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Aplicação | Linhas flexíveis |
| SWL | 60 ton (inserto soft) 120 ton (inserto hard) |
| Faixa de diâmetros externos | Ø100 mm a Ø500 mm |
| Capacidade de captura no leito marinho | Até 50% do diâmetro |
| Diâmetro de passagem no TLS | Ø1400 mm |
| Lâmina d'água | Até 3000 m |
| Peso | 10000 kg |



| 3P4L | |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Aplicação | Linhas flexíveis |
| SWL | 120 ton (inserto soft / hard) |
| Faixa de diâmetros externos | Ø100 mm a Ø500 mm |
| Capacidade de captura no leito marinho | Até 50% do diâmetro |
| Diâmetro de passagem no TLS | Ø1400 mm |
| Lâmina d'água | Até 3000 m |
| Peso | 15000 kg |



Inserto soft → Menor dano possível à linha
Inserto hard → Deixa algumas marcas na capa externa