

NT-7648


FERRAMENTA DE RESGATE PELO FLANGE

Ferramenta de resgate que realiza o travamento por meio do conector. Adequada para os casos em que a linha flexível / umbilical possui conector, porém não apresenta cabeça de tração. Possui menos variações, pois os flanges são padrões API.

FERRAMENTA DE RESGATE PELO FLANGE	
Aplicação	Linhas flexíveis / Umbilicais
SWL	150 ton
Faixa de flanges atendidos	API Ø2 1/4" a Ø11"
Capacidade de captura no leito marinho	N/A
Extremidade do conector	Livre ou com flange cego
Lâmina d'água	Até 3000 m
Peso	3000 kg



Opção de operação 1
Instalar a ferramenta sobre a linha

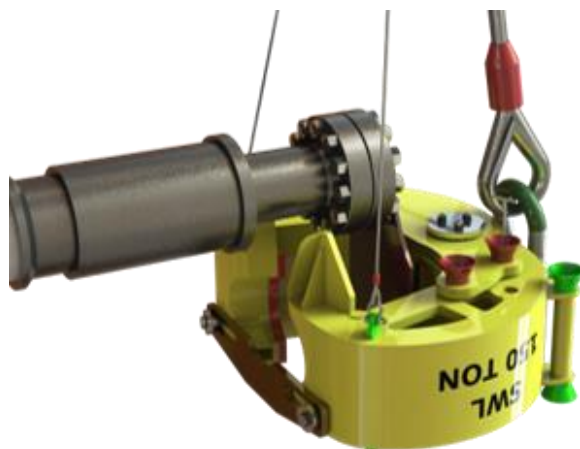

Opção de operação 2
Instalar linha sobre a ferramenta