


# NT-5535

## GUINCHO DE ELEVAÇÃO 30 TONF

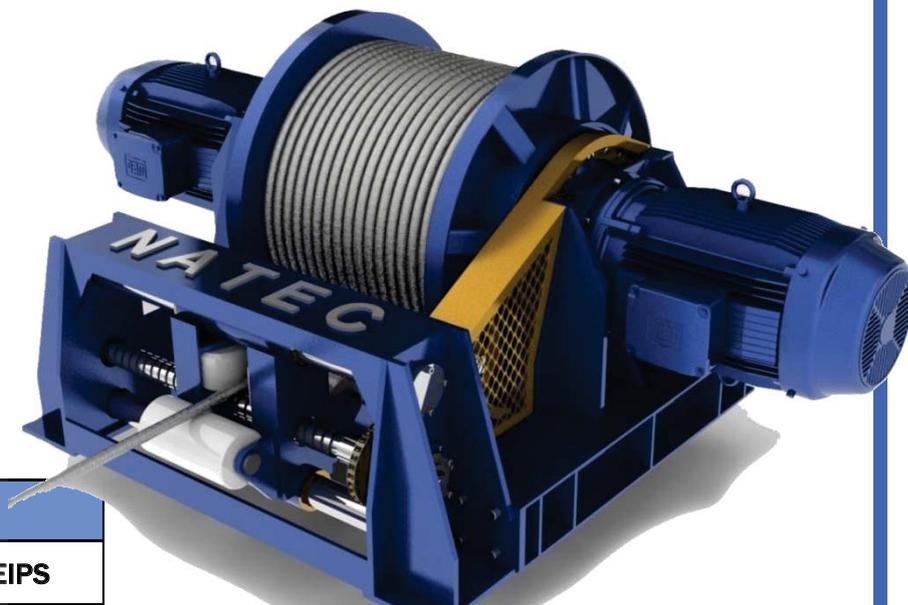

### CABO DE AÇO

Classe	<b>6 X 37 EIPS</b>
Capacidade Máx.	<b>127m</b>
Diâmetro	<b>Ø1 ½ "</b>
Nº de Camadas	<b>3</b>
Fator Segurança	<b>3</b>

### TRAÇÃO MÁXIMA

Primeira camada	<b>30,5Tonf</b>
Última camada	<b>30Tonf</b>

### VELOCIDADE

Controle	<b>Lig./Des.</b>
Primeira camada	<b>17,5m/min</b>
Última camada	<b>10,7m/min</b>
Tempo de Aceleração	<b>5s</b>

### DIMENSÕES

Dimensões do Guincho	<b>1700 mm x 2900 mm x 1165 mm</b> (Comprimento x Largura x Altura)
Dimensões do Tambor	<b>Ø700 mm (Diâmetro do Tambor)</b> <b>Ø1080 mm (Diâmetro do Flange)</b> <b>700 mm (Largura Interna)</b>
Peso	<b>3100 kg (sem cabo)</b>

### SISTEMA DE FRENAGEM

Tipo de Freio	<b>Eletromagnético incorporado no motor</b>
Torque de frenagem	<b>N.A.</b>

### OVERRIDE

	<b>Opcional</b>
--	-----------------

### ACIONAMENTO

Elétrico	<b>106 kW</b>
----------	---------------

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Material	<b>Aços Carbono e Inox</b>
Pintura	<b>Ambientes marinhos</b>